

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** ENOVALITE

**Anschrift des Lieferanten:** ENOVATEK GmbH, Sillensteder Straße 213, 26441 Jever, DE

**Modellkennung:** ELED500107

## Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	SMD		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

## Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	200	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht	31 000 in Kugel ( $360^\circ$ )	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	4 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	200,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	191	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	191		
	Tiefe	12		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,373 0,371
<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		9	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromerhalt		-		
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>				
Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )		0,90	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,9

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Spectrum Test Report

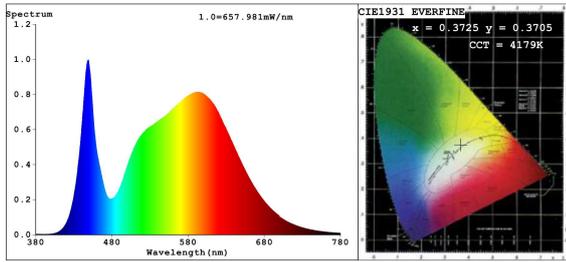

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3725$   $y=0.3705$   $u'=0.2224$   $v'=0.4976$   
 CCT=4179K (Duv=-0.0006) Dominant WL:Ld =578.7nm WL:Lc = --nm Purity=23.0%  
 Ratio:R=17.7% G=78.8% B=3.4% Peak WL:Lp=449.2nm FWHM=21.8nm  
 Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =87 R3 =92 R4 =83 R5 =81 R6 =82 R7 =86  
 R8 =66 R9 =9 R10=69 R11=82 R12=62 R13=82 R14=95 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 31598 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 96.79 W  
 Scotopic:53927 S/P:1.7067


Electrical parameters:

V = 0 V I = 0 A P = 0 W PF = 0  
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_4000K

Status: Integral T = 4 ms Ip = 47383 (72%)

Tester:DAMIN Number:3  
 Temperature:25.3Deg Date:2023-04-07 16:36:17  
 Humidity:65.0%  
 Manufacturer:0 Remarks:0.887A 227.5V 201.8W

Spectrum Test Report

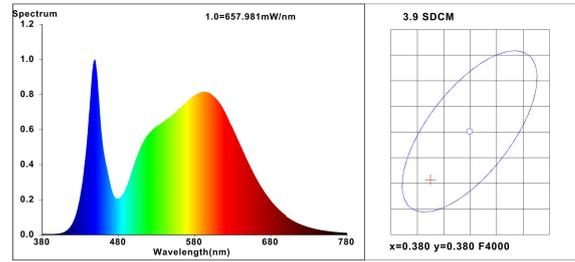

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3725$   $y=0.3705$   $u'=0.2224$   $v'=0.4976$   
 CCT=4179K (Duv=-0.0006) Dominant WL:Ld =578.7nm WL:Lc = --nm Purity=23.0%  
 Ratio:R=17.7% G=78.8% B=3.4% Peak WL:Lp=449.2nm FWHM=21.8nm  
 Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =87 R3 =92 R4 =83 R5 =81 R6 =82 R7 =86  
 R8 =66 R9 =9 R10=69 R11=82 R12=62 R13=82 R14=95 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 31598 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 96.79 W  
 Scotopic:53927 S/P:1.7067

Electrical parameters:

V = 0 V I = 0 A P = 0 W PF = 0  
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_4000K

Status: Integral T = 4 ms Ip = 47383 (72%)

Tester:DAMIN Number:3  
 Temperature:25.3Deg Date:2023-04-07 16:36:17  
 Humidity:65.0%  
 Manufacturer:0 Remarks:0.887A 227.5V 201.8W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 1.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1552978

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1552978>

**Lieferant:** ENOVATEK GmbH (Importeur)

**Website:** [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** ENOVATEK GmbH

**Website:** [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@enovatek.de](mailto:info@enovatek.de)

**Telefonnummer:** +49 4461 / 7464233

**Anschrift:**

Sillensteder Straße 213  
26441 Jever  
Deutschland