

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** LUXULA

**Anschrift des Lieferanten:** ENOVATEK GmbH, Sillensteder Straße 213, 26441 Jever, DE

**Modellkennung:** LX300110

## Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	SMD		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Ja	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

## Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	6	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht	525 in Kugel ( $360^\circ$ )	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000 oder 4 000 oder 6 500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	6,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	115	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	115		
	Tiefe	32		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		24	Lebensdauerfaktor	-
Lichtstromerhalt		-		
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>				
Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )		0,70	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		.. <sup>(b)</sup>	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,9

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Spectrum Test Report

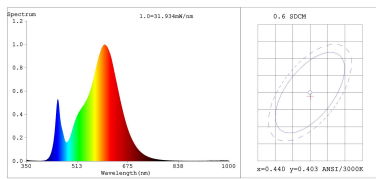

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4401 y=0.4020/u\*=0.2535 v\*=0.5210  
 CCT=2931K (Duv=-0.0013) Dominant Wl:ld =583.6nm Purity=52.7%  
 Ratio:R=23.037% G=74.550% B=2.414% Peak Wl:lp=599.7nm FWHM=115.2nm  
 Render Index:Ra=79.9 AvgR=74.2 TM30:Rt=79 Rg=96  
 R1 =78 R2 =90 R3 =95 R4 =77 R5 =79 R6 =88 R7 =80  
 R8 =53 R9 =0 R10=78 R11=76 R12=71 R13=81 R14=98 R15=70

Photo Parameters:

Flux = 1507 lm Eff. : 124.18 lm/W Fe = 4.525 W

Electrical parameters:

V = 230.23 V I = 0.06525 A P = 12.13 W PF = 0.8064


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 49083 (75%)

Number:Stable 3000K LED

Module Date:2023-03-17 10:36:23  
 Temperature:Deg Humidity:65.0%  
 Manufacturer: Remarks:

Spectrum Test Report

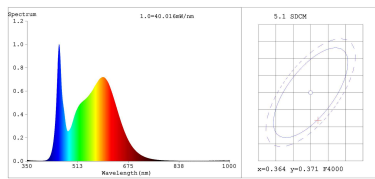

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.3663 y=0.3626/u\*=0.2214 v\*=0.4931  
 CCT=4315K (Duv=-0.0024) Dominant Wl:ld =579.5nm Purity=18.7%  
 Ratio:R=17.770% G=77.945% B=4.285% Peak Wl:lp=452.3nm FWHM=21.1nm  
 Render Index:Ra=84.5 AvgR=78.0 TM30:Rt=82 Rg=95  
 R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =83 R5 =84 R6 =88 R7 =85  
 R8 =66 R9 =13 R10=80 R11=82 R12=63 R13=86 R14=98 R15=78

Photo Parameters:

Flux = 1664 lm Eff. : 143.24 lm/W Fe = 5.171 W

Electrical parameters:

V = 230.23 V I = 0.06332 A P = 11.62 W PF = 0.7965


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_4500K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 48570 (74%)

Number:Stable 4000K LED

Module Date:2023-03-17 10:36:50  
 Temperature:Deg Humidity:65.0%  
 Manufacturer: Remarks:

Spectrum Test Report

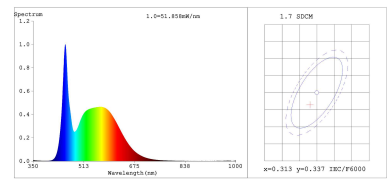

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.3111 y=0.3334/u\*=0.1951 v\*=0.4704  
 CCT=6560K (Duv=0.0063) Dominant Wl:ld =491.8nm Purity=7.5%  
 Ratio:R=12.916% G=81.258% B=5.826% Peak Wl:lp=452.3nm FWHM=22.5nm  
 Render Index:Ra=82.1 AvgR=74.3 TM30:Rt=81 Rg=92  
 R1 =79 R2 =88 R3 =93 R4 =80 R5 =80 R6 =83 R7 =87  
 R8 =66 R9 =0 R10=71 R11=79 R12=67 R13=82 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1566 lm Eff. : 129.85 lm/W Fe = 5.010 W

Electrical parameters:

V = 230.27 V I = 0.06494 A P = 12.06 W PF = 0.8052


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_6500K

Status: Integral T = 16 ms Ip = 50409 (77%)

Number:Stable 6000K LED

Module Date:2023-03-17 10:37:15  
 Temperature:Deg Humidity:65.0%  
 Manufacturer: Remarks:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 24



**EPREL-Eintragungsnummer** 1535485

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1535485>

**Lieferant:** ENOVATEK GmbH (Importeur)

**Website:** [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** ENOVATEK GmbH

**Website:** [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@enovatek.de](mailto:info@enovatek.de)

**Telefonnummer:** +49 4461 / 7464233

**Anschrift:**

Sillensteder Straße 213  
26441 Jever  
Deutschland